




ÉQUIPEMENTS DE MÉTIERS DE BOUCHE

SLF355

MACHINE À GLACE PAILLETTES



FICHE PRODUIT
MACHINE À GLACE PAILLETTES

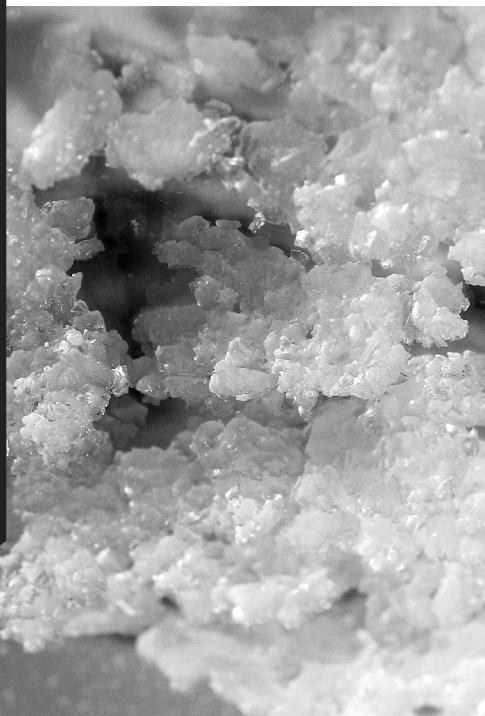

MODÈLE PRÉSENTÉ : SLF355

Machine à glace paillettes

Production : 160 kg / 24 h

Réserve : 55 kg

Dimensions : H 1015 x L 741 x P 678 mm

Hauteur pieds (réglable) : + 110-150 mm

INFORMATIONS

- Glace paillettes.
- Système de refroidissement à air ou à eau.
- Faible consommation en eau.
- Tropicalisé 43° ambients.
- Appareil électromécanique.
- Bouton marche/arrêt.
- Facile d'entretien.
- Porte coulissante.
- Remplissage eau automatique.
- Structure en inox AISI 304 Scotch Brite.
- Évaporateur en inox AISI 304.
- Vis sans Fin en inox AISI 303.

- Filtre de protection détachable et lavable.
- Isolation bac sans HCFC.
- Conforme RoHS.

La glace paillettes est idéale pour l'industrie de la pêche et la transformation de la viande, les plateaux de fruits de mer, le stockage et le transport.



RENSEIGNEMENTS

T. 04 98 11 80 33

CONTACT@EMB-SAGAA.FR

WWW.EMB-FRANCE.EU





ÉQUIPEMENTS DE MÉTIERS DE BOUCHE

SLF355

MACHINE À GLACE PAILLETTES




FICHE PRODUIT
MACHINE À GLACE PAILLETTES



MODÈLE PRÉSENTÉ : SLF355

RACCORDEMENTS

- ① Arrivée d'eau : 105 mm / 230 mm / 3/4"
- ② Évacuation d'eau : 65 mm / 245 mm / 24 mm
- ③ Branchemet électrique : 130 mm / 310 mm

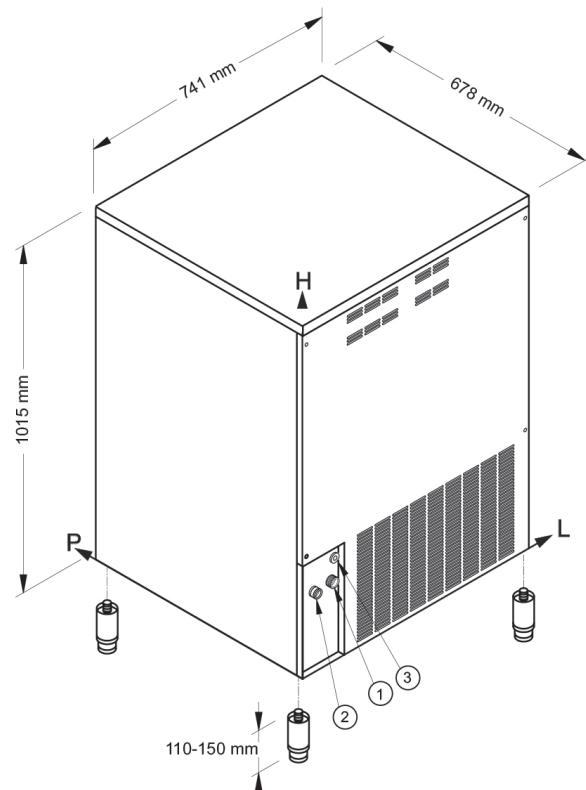

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|----------------------------|---|
| Production en 24h | 160 kg |
| Capacité de réserve | 55 kg |
| Système de refroidissement | Air / Eau |
| Dimensions (sans pieds) | H 1015 x L 741 x P 678 mm |
| Hauteur pieds (réglable) | + 110-150 mm |
| Gaz réfrigérant | R290 |
| Puissance totale | 700 W |
| Alimentation | Monophasé |
| Voltage | 220/240 V - 50 Hz |
| Fusible | 10 A |
| Consommation en eau : | |
| Condenseur à air | 1 L/kg |
| Condenseur à eau | 7 L/kg |
| Finitions | Acier inoxydable AISI 304, scotch brite |
| Poids | 87 kg |

TEMPÉRATURES DE FONCTIONNEMENT

| | Minimum | Maximum |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| Température ambiante | 10°C | 43°C |
| Température de l'eau | 3°C | 32°C |
| Voltage | -10% | +10% |
| Pression raccord arrivée d'eau | 1 bar (14 psi) | 6 bar (84 psi) |

Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.

RENSEIGNEMENTS

T. 04 98 11 80 33
CONTACT@EMB-SAGAA.FR

WWW.EMB-FRANCE.EU